





SET DE ÁNGULOS

Unit: mm



4002-15

- Precisión: $\pm 2''$
- Para inspeccionar el transportador, el calibrador cónico, la placa índice, la cabeza índice y el goniómetro, también se puede utilizar para ajustar el ángulo
- Hecho del acero de aleación especial, dureza HRC64, alta estabilidad, Resistencia al desgaste y fácil combinación
- Se puede combinar a cualquier ángulo de 6 segundos Después de la combinación (6'', 12'', 18'', ..., 360°)

Individual


Código	Ángulo(α)	H(mm)
4002-A1 *	1°	11.5
4002-A3 *	3°	14.0
4002-A5 *	5°	16.5
4002-A9 *	9°	22.0
4002-A15 *	15°	30.5
4002-A27 *	27°	48.0
4002-A30 *	30°	53.5
4002-A41 *	41°	75.0
4002-A45 *	45°	84.0
4002-B1 *	1'	10.0
4002-B3 *	3'	10.0
4002-B5 *	5'	10.0
4002-B9 *	9'	10.0
4002-B20 *	20'	10.0
4002-B27 *	27'	10.0
4002-B30 *	30'	10.0
4002-C6 *	6"	10.0
4002-C12 *	12"	10.0
4002-C18 *	18"	10.0
4002-C30 *	30"	10.0
4002-D *	90°/90°/90°/90°	75.0

Set


Código	Ángulo (α)	Precisión total
4002-13 *	1°, 3°, 9°, 27°, 41°, 1', 3', 9', 27', 6", 18", 30", 90°/90°/90°/90°	13
4002-15 *	1°, 3°, 5°, 15°, 30°, 45°, 1', 3', 5', 20', 30', 6", 12", 30", 90°/90°/90°/90°	15

* Suministrado con certificado de fabricación del fabricante

combinación

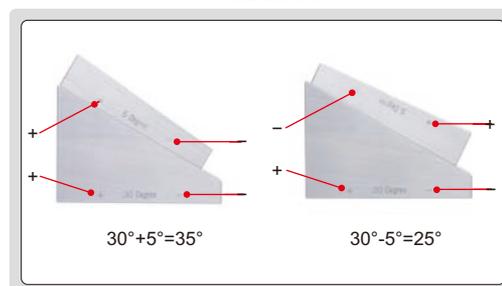

set angle of plate

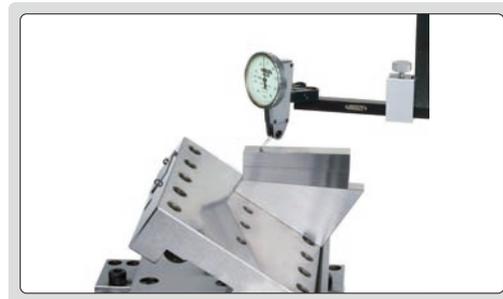

inspect angle

