

DURÓMETRO MANUAL ROCKWELL Y SUPERFICIAL ROCKWELL

CÓDIGO HDT-RSR100



yunque plano Ø60mm
(incluido)




yunque plano Ø150mm
(incluido)



soporte tipo V (incluido)
para diámetros Ø4~60mm



soporte tipo V (opcional)
para diámetros Ø2~4mm

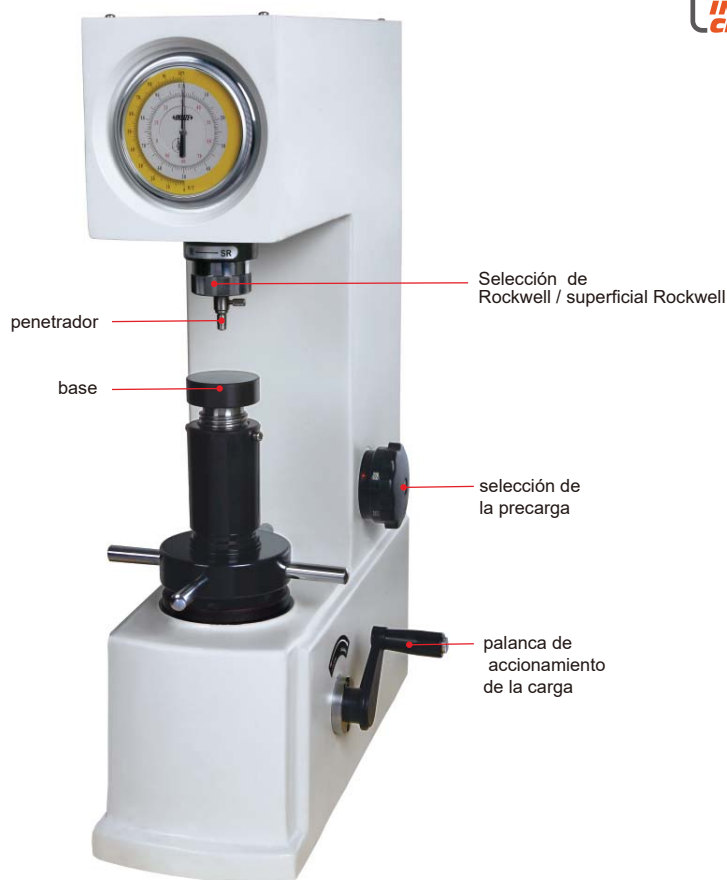

ESPECIFICACIONES

Escala de dureza	HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HRG HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T
Test de fuerza preliminar	29.4N/3kgf para Superficial Rockwell 98N/10kgf para Rockwell
Test de fuerza	147N/15kgf, 294N/30kgf, 441N/45kgf, 588N/60kgf, 980N/100kgf, 1471N/150kgf
Display	analógico
Elevación de la base	manual
Control de la carga	manual
Lectura mínima	0.5HR
Altura máx. de la pieza	160mm
Profundidad máx de la pieza	140mm (desde el centro hasta el penetrador)
Dimensiones	460×240×660mm
Peso	75kg

EQUIPO ESTÁNDAR

Unidad principal	1 ud
Yunque plano Ø60mm	1 ud
Yunque plano Ø150mm	1 ud
Yunque tipo V	1 ud
Penetrador de diamante	1 ud
Penetrador metal duro Ø1.5875mm	1 ud
Bloque patrón de dureza HRB88~95	1 ud
Bloque patrón de dureza HRC60~65	1 ud
Bloque patrón de dureza HRC20~30	1 ud
Bloque patrón de dureza 78~88HR15N	1 ud
Bloque patrón de dureza 55~73HR30N	1 ud
Bloque patrón de dureza 57~69HR30T	1 ud
Cuieria aislante del polvo	1 ud

ACCESORIOS OPCIONALES

Bloque patrón de dureza HRB88~95	ISH-BHRB
Bloque patrón de dureza HRC60~65	ISH-BHRC3
Bloque patrón de dureza HRC20~30	ISH-BHRC1
Bloque patrón de dureza 78~88HR15N	ISH-BHR15N1
Bloque patrón de dureza 55~73HR30N	ISH-BHR30N1
Bloque patrón de dureza 57~69HR30T	ISH-BHR30T1
Pequeño soporte tipo V	ISH-SMALL ANVIL