BOSROSCOPIO RÍGIDO

IP67
PROTECCIÓN CONTRA AGUA

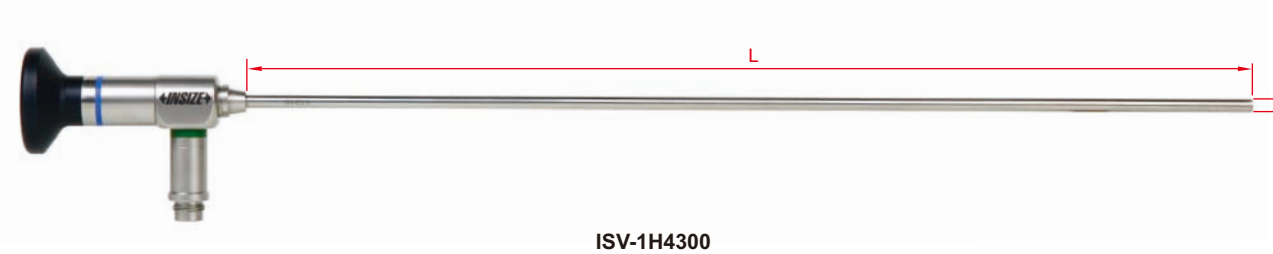

ISV-1H4300

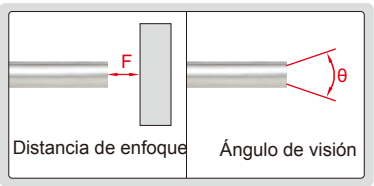

Dirección ángulo 0 °

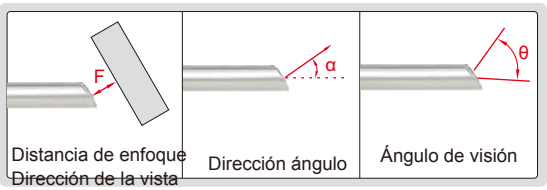

Dirección ángulo 30 ° y 70 °

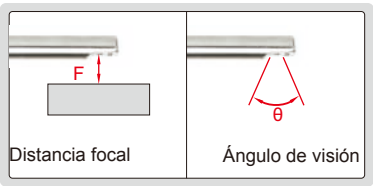

Dirección de la vista 90 °

- Distancia de enfoque: 2mm, profundidad de visión: 5 ~ 100mm
- Protección
- Se puede utilizar en el líquido con temperatura -10 ° C ~ 85 ° C

ESPECIFICACIONES

Código	Longitud(L)	Dirección ángulo(α)	Diámetro (D)	Ángulo de visión(θ)
ISV-1H4170	174mm	0°	4mm	≥60°
ISV-1H4173	174mm	30°		
ISV-1H4177	174mm	70°		
ISV-1H4179	166mm	90°		
ISV-1H4300	302mm	0°		
ISV-1H4303	302mm	30°		
ISV-1H4307	302mm	70°		
ISV-1H4309	297mm	90°		

Código	Longitud (L)	Dirección ángulo(α)	Diámetro (D)	Ángulo de visión(θ)
ISV-1H6200	209mm	0°	6mm	≥70°
ISV-1H6203	209mm	30°		
ISV-1H6207	209mm	70°		
ISV-1H6209	166mm	90°		
ISV-1H6320	328mm	0°		
ISV-1H6323	328mm	30°		
ISV-1H6327	328mm	70°		
ISV-1H6329	330mm	90°		

Manija ligera del LED (opcional)

Fuente de luz LED ajustable (opcional)

Cámara (opcional)

ACCESORIOS OPCIONALES

Manija ligera LED	ISV-1HLED
LED ajustable fuente de luz	ISV-1LED1
Cámara	ISV-1CAM