

MEDIDOR DIGITAL DE SONIDO - SONÓMETRO CÓDIGO 9351-130

- Selecciona automáticamente el mejor rango: 30~80dB, 40~90dB, 50~100dB, 60~110dB, 70~120dB, 80~130dB
- Indica cuándo mide fuera de rango
- Tipos de medición: tiempo real, media o el máximo
- Memoria para 16000 mediciones
- Señal de salida AC: 0.707 Vrms at FS, impedancia de 600Ω
- Señal de salida DC: 10mV/dB, impedancia de 100Ω
- Apagado automático

ESPECIFICACIONES


Rango de medición	30~130dB
Precisión	±2dB
Resolución	0.1dB
Tiempo de muestreo	0.5s en el digital, 0.05s en el analógico
Tiempo de respuesta	rápida: 125ms, lenta: 1s
Frecuencia	30Hz~8KHz
Micrófono	de condensador
Salida de datos	RS232
Fuente de alimentación	6×AAA
Dimensiones	265×80×69mm
Peso	317g



software incluido



SALIDA
DE DATOS

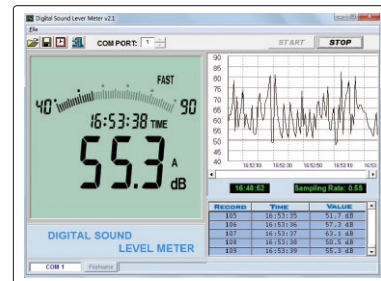

software (incluido), muestra los valores de medición, los gráficos, guarda y envía los datos

EQUIPO ESTÁNDAR

Unidad principal	1ud
Cable RS232 y software	1ud
Conector de salida	1ud
Pilas (AAA)	6uds