



## CALIBRE DIGITAL (SISTEMA ABSOLUTO)

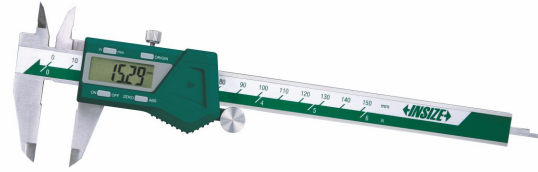

1103-150

- Sistema absoluto, bajo consumo de energía, batería de larga duración
- Resolución: 0.01mm/0.0005"
- Botones: on/off, mm/inch, ORIGIN, ZERO/ABS
- Auto-Apagado, deslizando la unidad se auto-enciende el equipo
- Batería CR2032
- Salida de datos
- Según DIN862
- Fabricado en acero inoxidable
- Accesorios opcionales: transmisor inalámbrico, código **7315-1103**, cable salida datos (formato texto), código **7302-1103**

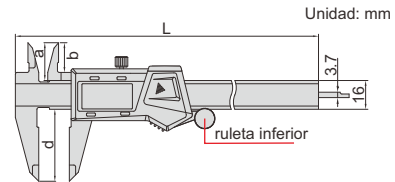

Código	Rango	Precisión	Ruleta inferior	L	a	b	d
1103-150 *	0-150mm/0-6"	±0.03mm	con	236mm	21mm	16.5mm	40mm
1103-200 *	0-200mm/0-8"	±0.03mm	con	286mm	24mm	19.5mm	50mm
1103-300 *	0-300mm/0-12"	±0.03mm	con	400mm	26mm	21.5mm	60mm
1103-150W *	0-150mm/0-6"	±0.03mm	sin	236mm	21mm	16.5mm	40mm
1103-200W *	0-200mm/0-8"	±0.03mm	sin	286mm	24mm	19.5mm	50mm
1103-300W *	0-300mm/0-12"	±0.03mm	sin	400mm	26mm	21.5mm	60mm

\* Suministrado con certificado de inspección trazable a DKD Alemán